



Befestigungsrohre

Bei der Montage der Befestigungsrohre auf folgende Punkte achten:

- Sämtliche bewegliche Teile müssen sich frei bewegen können
- Bei der 1¼" Variante 2-4 mm Spiel lassen und Fixierschraube M6 anziehen (Abb. 1)
- Bei der 3/4" Variante min. 1 cm Spiel lassen und Fixierschraube M6 anziehen


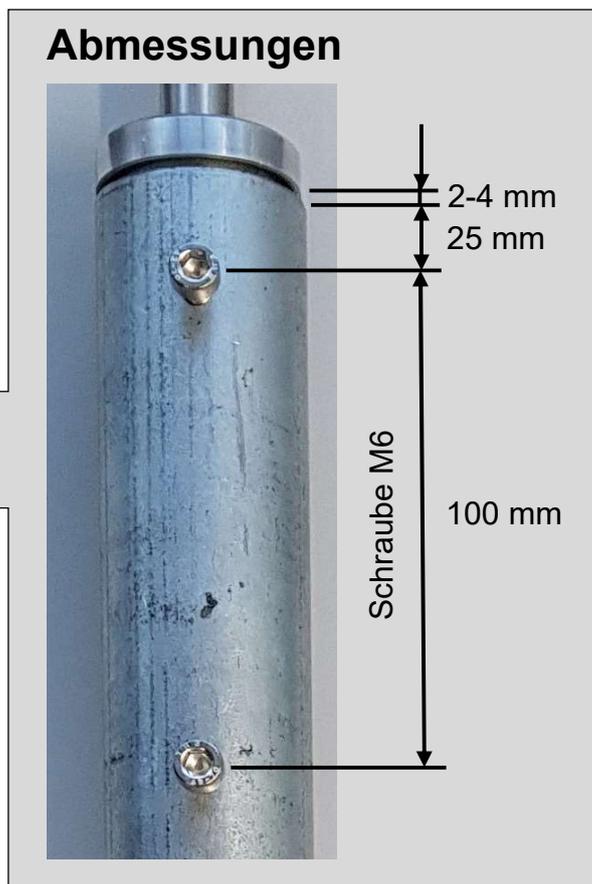


Abb. 1

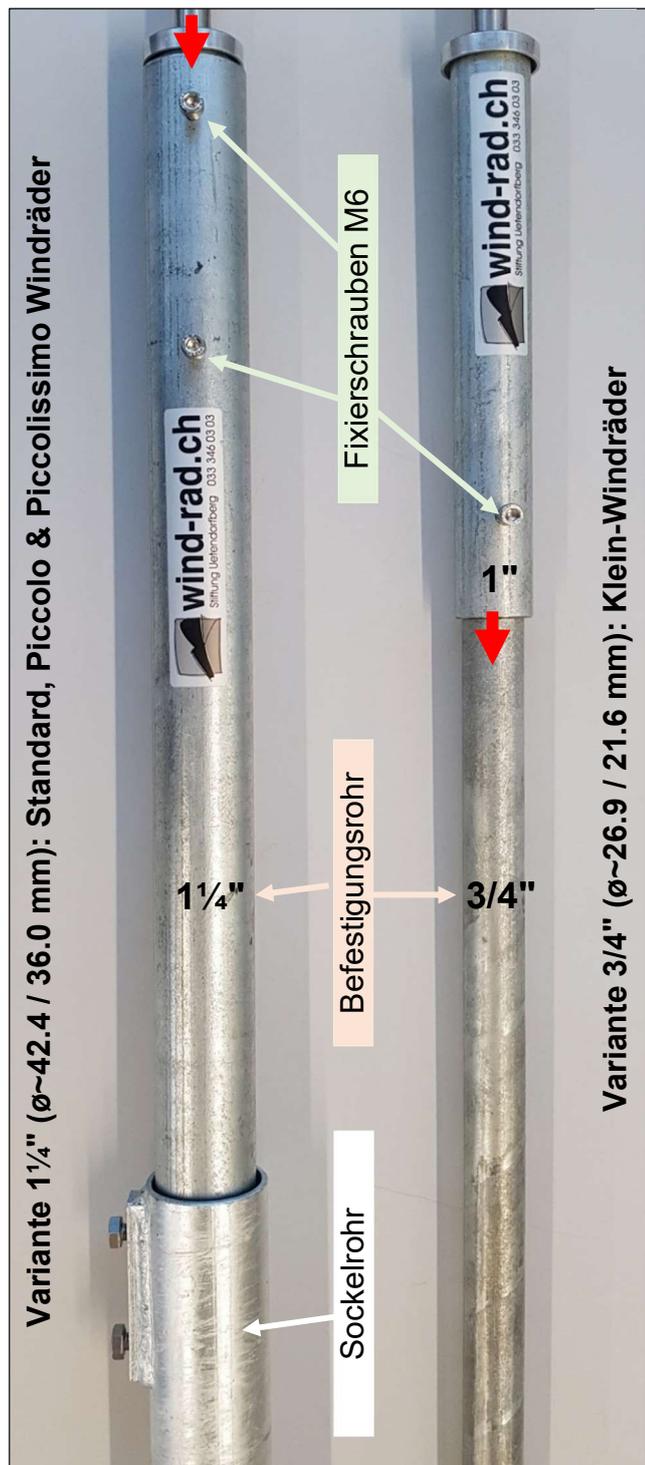